

SPECYFIKACJA PRODUKTU

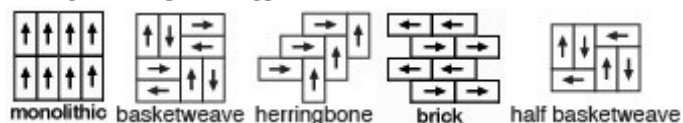
Nazwa produktu	horizontal edge tile
Numer katalogowy	59115
Konstrukcja	supełkowa strukturalna
Rodzaj włókna	poliamid eco solution Q
Waga włókna (ISO 2424)	746 g/m ²
Efektywna waga włókna (ISO 8543)	571 g/m ²
Waga całkowita (ISO 2424)	3289 g/m ²
Gęstość pikowania (ISO 2424)	1/12
Gęstość taftowania (ISO 1763)	205'000 taftów/m ²
Grubość runa (ISO 1766)	3,00 mm
Grubość całkowita (ISO 1765)	6,40 mm
Rozmiar produktu	płytki 54,7 x 91,4 cm
Ilość kolorów	14 (8 kolorów dostępnych w magazynie w Poznaniu)
Podkład	ecoworx® (ekologiczne podłoże)
podłoże ecoworx jest wolne od substancji smolistej zawartej w podłożu bitumicznym	
Powłoka ochrona	S.S.P.® Shaw Soil Protection
Ochrona antybakteryjna	Flor Sept

TESTY

Klasyfikacja zastosowań (EN 1307)	heavy contract (33)
Stabilność wymiarów (EN 986)	≤ 0,2 %
Odporność termiczna (ISO 8302)	< 0,17 m ² /K/W
Palność (EN 13501-1)	Cfl – s1
Akustyka (BS EN ISO 10140)	24 dB
Antyelektrostatyczność (ISO 6536)	zalecane do pomieszczeń komputerowych
Fotele na kółkach (BS EN 985)	≥ 2,4 r bardzo odporna

GWARANCJA

Gwarancja na produkt	przez cały okres użytkowania
Gwarancja na włókna	dożywotnia

METODY INSTALACJI**CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE**

Green Label Plus	certyfiat numer glp 9968
NSF140	Platinum
Certyfiat Cradle to Cradle	Silver
punktacja dla budynków LEED	0,45/0,61
(EPD – ISO 14025 Type 111)	



Specyfikacje podlegają minimalnym odchyleniom produkcyjnym. Dostawa i/lub procesy produkcji mogą wymagać zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

POLFLOR

Przedstawicielstwo na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o. Poznań, ul. Smolna 13A/U3,
tel. 618203155, fax: 6182003135, e-mail polflor@polflor.com.pl